



fabrication des matériaux destinée pour l'hospitalier

PAILLASSES DE LABORATOIRE



Catalogue
2024

CONTACT

+213 (0) 770 550 307
+213 (0) 24 206 466
contact@wecare-dz.com
www.wecare-dz.com

SIEGE SOCIALE

Lsp122, Bloc C, Local 3
Tipaza, 42000

UNITÉ DE PRODUCTION

région ouest Zerouala
CP 22068
Sidi Bel Abbas



fabrication des matériaux destinée pour l'hospitalier

SOMMAIRE

- Définition, caractéristique techniques.....P3
- Notre bureau d'étude.....P4-6
- Plans de travail pour paillasse.....P7
- Solution paillasse.....P8
- Paillasse seche.....P9
- Paillasse humide.....P10
- Paillasse centrale.....P11
- Paillasse centrale avec tablette surélevé.....P12
- Paillasse centrale avec poutrelle surélevé.....P13
- Paillasse centrale avec poutrelle et tablette surélevé.....P14
- Paillasse centrale avec poutrelle et meuble surélevé.....P15
- Cuves.....P16
- Robinetteries.....P17
- Electricités & prises.....P18
- Paillasse mobile, table de balance.....P19
- Mobiliers de laboratoire.....P20-25
- Solution Kit Complet.....P26

COMMENT CONCEVOIR UN LABORATOIRE ?

- Prendre les mesures de la pièce à équiper
- Indiquer sur le plan la position des fenêtres, portes et tuyauterie d'alimentation et évacuation
- Préciser la présence et les dimensions de toutes plinthes, colonnes, tuyauteries
- Choisir le plan de travail en fonction de l'application de la paillasse
- Sélectionner le type de meubles sous paillasse
- Compléter par les accessoires : robinets, prises électriques, habillages
- Indiquer toutes les marches, étages, la présence de monte-charges, portes ou chaussées étroites, accès routiers.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conçues d'une façon modulaires, nos paillasses sont étudiées pour s'adapter aux spécificités de chaque laboratoire.

Elles sont composées:

- d'une ossature métallique avec « pieds » en « H » en tuyau d'acier 60x30 mm
- de panneaux cache-fluides
- d'un plan de travail
- d'étagères.

Nos paillasses se déclinent en modules muraux de base individuels de 600, 900, 1200, 1500 et 1800 mm ou en modules


centrales avec un piétement commun afin de faciliter l'alignement. Les piétements sont revêtus de résines époxy anti acides de couleur RAL 7016 pure white.

Les profondeurs standard sont de 660 ou de 810 mm pour les paillasses murales et de 1260 et 1560 mm pour centrales.

Réalisations conçues par notre bureau d'étude

Étude de votre projet d'aménagement de laboratoire

Wecare dispose d'un bureau d'étude qui analyse, propose et conseille le client dans le cas d'un aménagement (ou réaménagement) de laboratoire. Un chargé de projet peut se déplacer sur le site pour analyser le projet, étudier les éventuels points critiques et apporter toute son expérience dans ce domaine. Notre société propose la réalisation de plans cotés 2D et 3D afin de modéliser les projets. Le client peut ainsi se projeter dans son futur environnement pour une parfaite compréhension de la proposition. Nous gérons aussi bien des petits projets que des projets plus complexes et volumineux, mais toujours dans un seul but : la satisfaction de l'utilisateur pour que son lieu de travail ne soit pas une contrainte

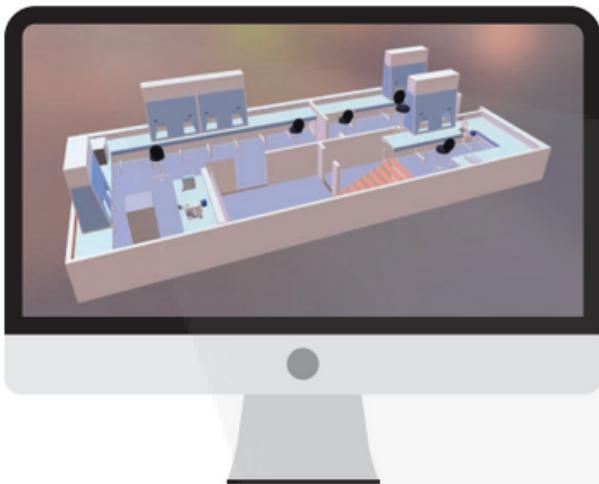

Installation du mobilier de laboratoire



Wecare réalise le montage du mobilier de laboratoire grâce à des équipes d'artisans spécialisés dans le domaine du laboratoire, qui interviennent sur tout territoire Algérien, et dans tous les pays d'Afrique. Nous proposons les prestations suivantes : • montage des paillasse, laveries, robinets, prises électrique et informatique (RJ45), raccordement électrique et eau • , pose du ventilateur d'extraction, raccordement aéraulique, hydraulique et électrique • installation et/ou montage des meubles muraux et meubles sous paillasse • montage / déménagement / remontage de paillasse



Installation et livraison du matériel

Certains appareils particulièrement lourds et/ou volumineux, et la configuration de certains bâtiments nécessitent une installation et une livraison par des manutentionnaires professionnels. Wecare propose un service d'installation de mobiliers ou d'équipements afin de fournir au client une solution "clé en main".

NOTRE BUREAU D'ÉTUDE

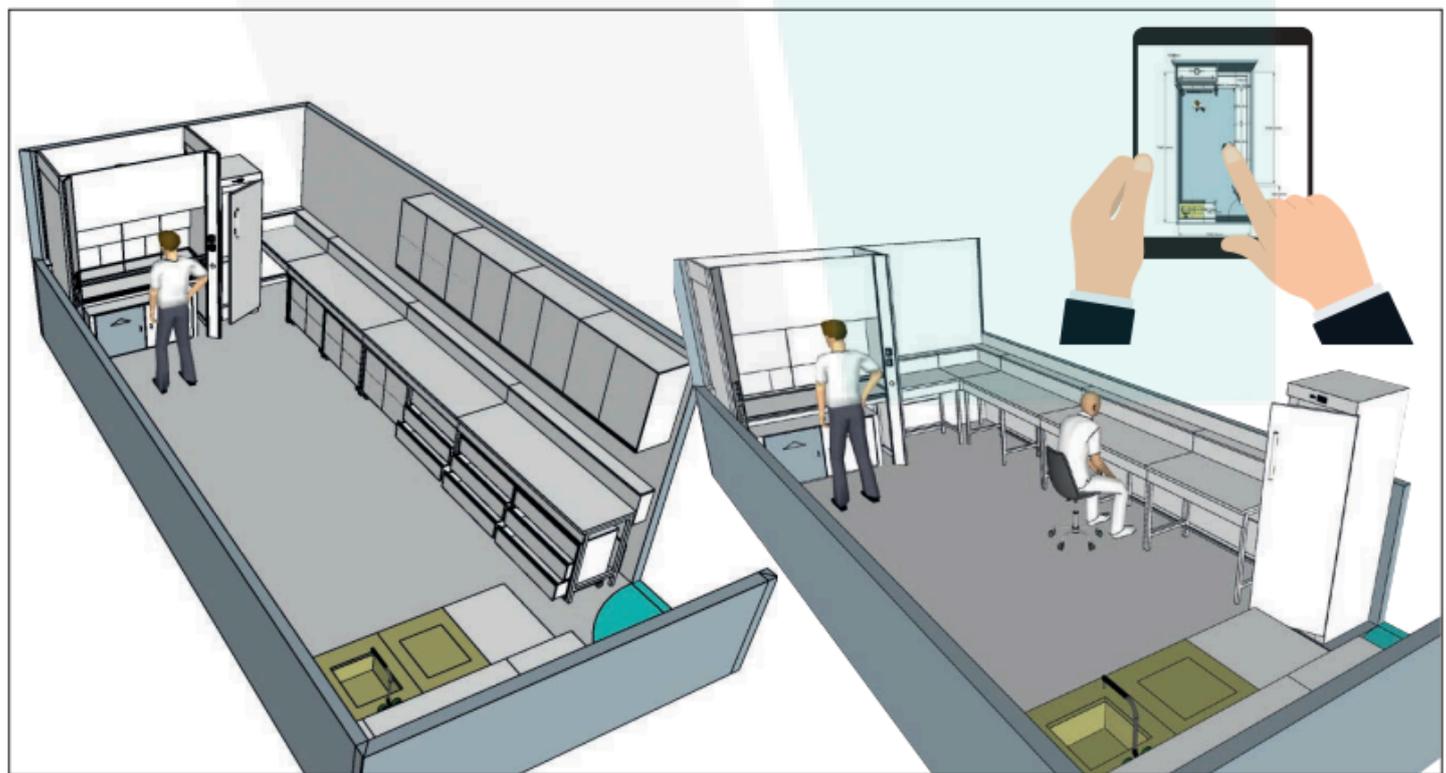
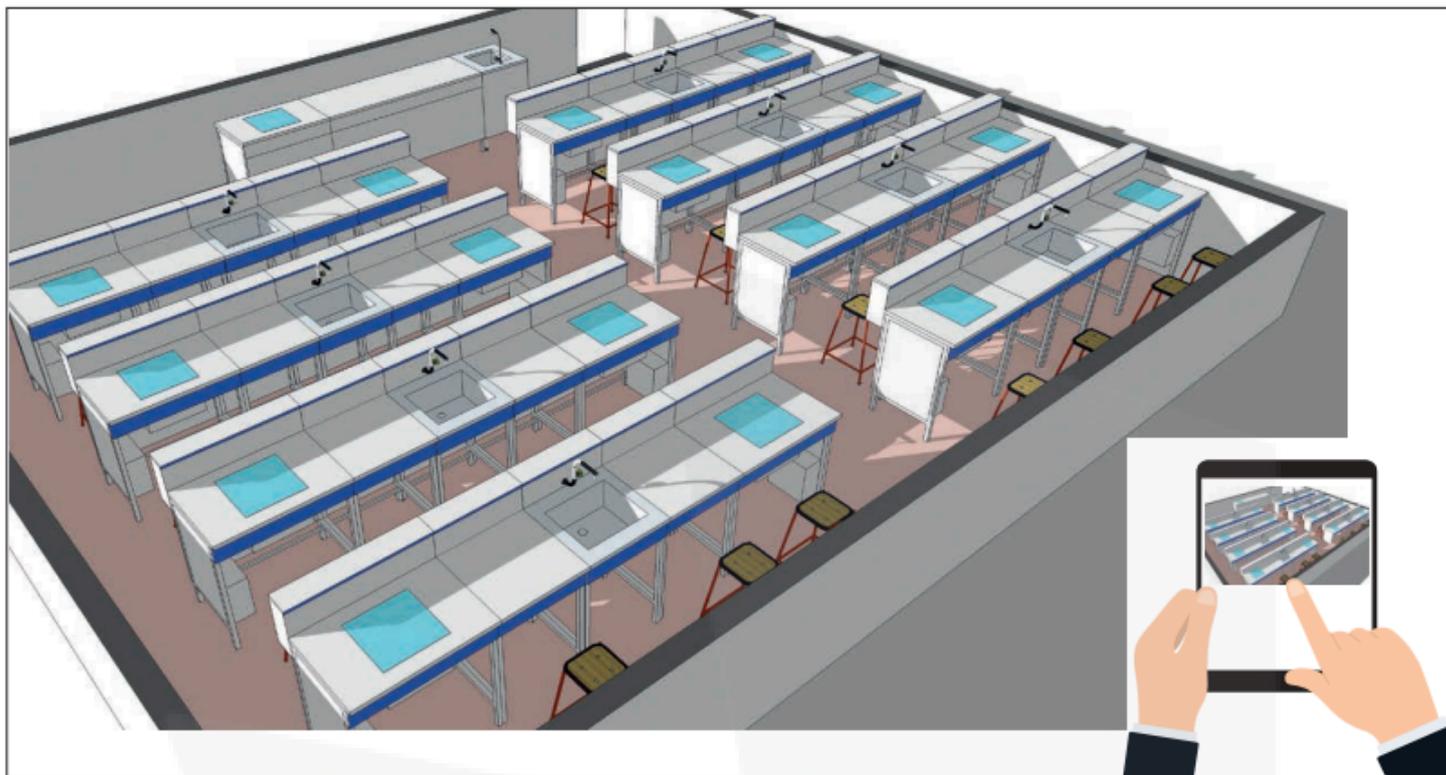


NOTRE BUREAU D'ÉTUDE

projet 3D



prise de vue réelle

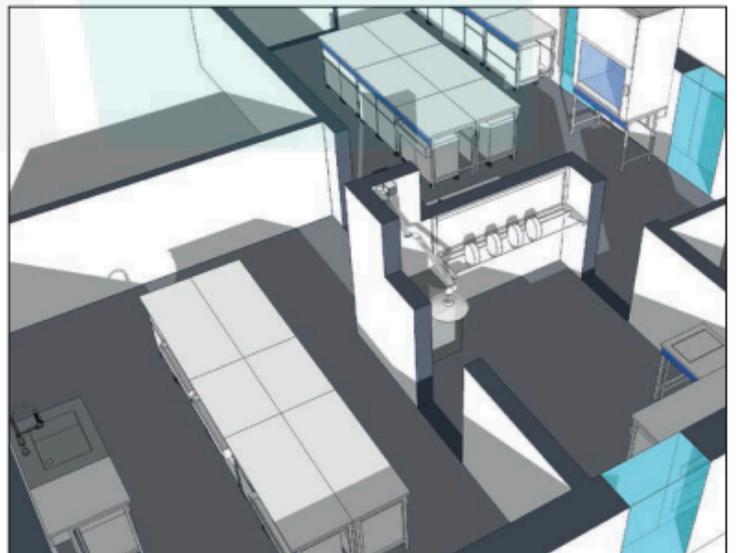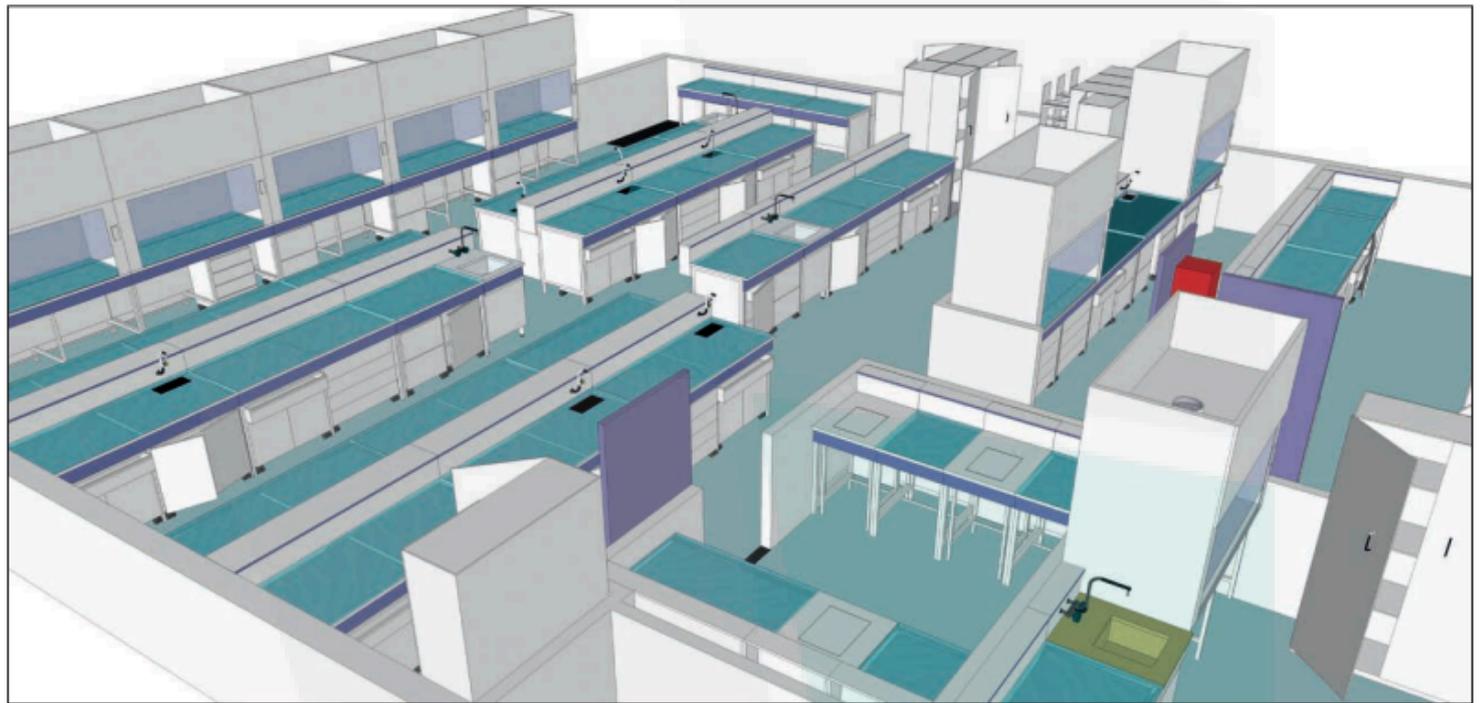

HPL Fundermax



plan de travail : panneau stratifié haut pression, à la fois robuste, durable et facile à nettoyer. anti-bactériens et anti-viraux renforcés et homogène épaisseur 16mm. surface mate non réfléchissante, excellente résistance aux chocs mécaniques

- applications : tout type de laboratoire tel que laboratoire de contrôle, laboratoire de physique, support d'instruments etc., déconseillé en cas d'utilisation de substances agressives

Stratifié blanc



plan de travail : en bois hydrofuge, revêtement stratifié 12/10ème mm, chant de façade postformé, épaisseur 30 mm, absence de joint, surface mate non réfléchissante

- applications : tout type de laboratoire tel que laboratoire de contrôle, laboratoire de physique, support d'instruments etc., déconseillé en cas d'utilisation de substances agressives, déconseillé pour microbiologie, virologie, etc


Solid surface (corian)



plan de travail : solid surface est un matériau solide, non poreux composite, et constitué pour 2\3 de charges minérales 1\3 de résine acrylique avantages non jointeurs, réparables, résistance aux agressions chimiques, épaisseur 10mm pose sur mobilier aggloméré ou métallique application : tous types de laboratoire

Solution paillasse

piètement H

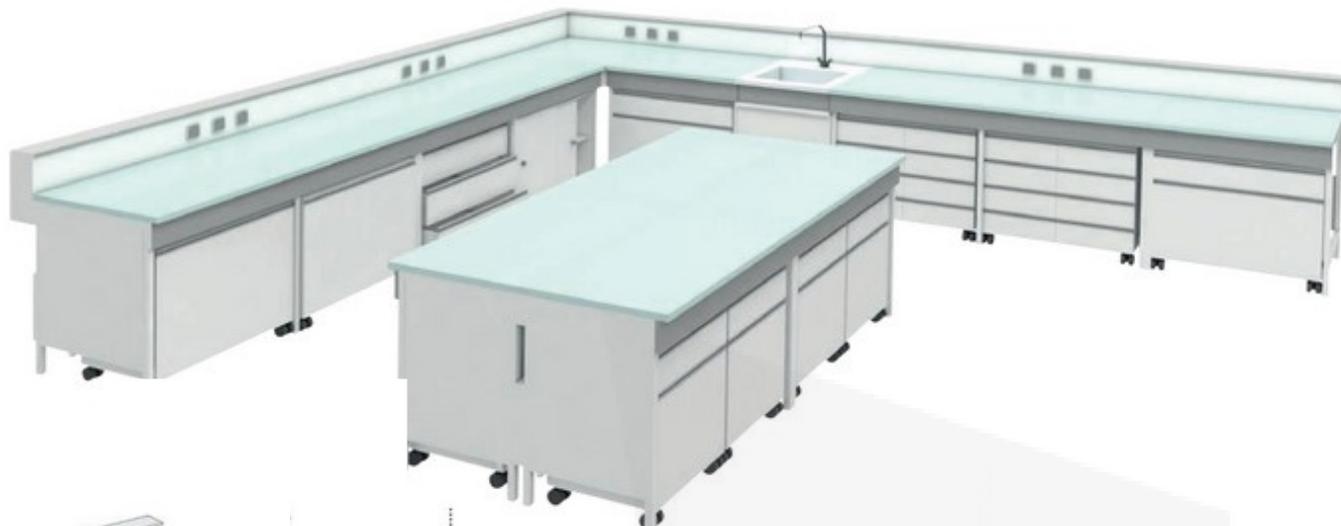

Solutions simples, rapides et économiques pour implanter ou moderniser un laboratoire.

Mobilier modulaire, installation rapide

• La conception modulaire et la disponibilité rapide permettent de disposer d'une installation opérationnelle complète quelles que soient les contraintes spécifiques de dimensions, d'agencement ou d'utilisation

- compatibilité entre les éléments
- gamme complète et suivie pour mettre en place une réalisation

Évolutive

• **Conformité parfaite aux**

normes : AFNOR X15201 (paillasses) AFNOR X15202 (mobilier) AFNOR X15203 (hottes, sorbonnes)

• conception simple et étudiée pour une installation rapide par

Du personnel non spécialisé

installation sur site

Nos équipes de monteurs sont à votre disposition pour réaliser des installations sur site en Algérie, ou en Afrique. Sur simple demande de votre part, nous établissons un devis d'installation en fonction de la composition des éléments à installer.

Caractéristiques générales

- piètement métallique 30 x 30 mm, protégé par résine époxy cuite au four, coloris rouge ou blanc
- 4 vérins réglables de mise à niveau
- bandeau de façade en mélaminé couleur Au choix (voir colonne suivante)
 - cache-fl uide : panneau d'ossature et d'habillage fixé à l'intérieur des piétements, à l'arrière, deux faces mélaminées blanches, tous les chants sont plaqués, épaisseur 16 mm
 - plan de travail : fixé sur cadre métallique, protégé par résine époxy cuite au four, couleur gris anthracite
 - dossier et tablettes : mélaminé double face sur support aggloméré haute densité, épaisseur 19 mm, dossier percé pour robinetterie et prises électriques, tablette dessus gris chant couleur au choix
 - paillasses humides : bénitier en polypropylène (avec revêtements stratifiés, résine et glace émaillée) ou en grès émaillé encastré (avec revêtement grès étiré) ; Profondeur bénitier 90 mm, bénitier placé à 300 mm du bord droit
- hauteur du plan de travail : 900 mm
 - hauteur totale avec dossier tablette : 1105 mm
 - portance au mètre linéaire : 200 k

Revêtements:
voir page 07



Paillasse sèche nue


Reference : WC-PSN

La paillasse sèche est composée d'un plateau fixé sur des longerons métalliques colorés en tube 30 x 30, le tout monté sur piétements coloris blanc. A l'arrière du plan de travail est disposé un relevé de 50 mm de haut réalisé en (plan de travaille voir page 07)

Sur la façade se trouve une jupe d'habillage hauteur 200 mm. Cette jupe supporte généralement les prises de courant. La paillasse fait généralement une hauteur de 900 x 600 mm de profondeur. La longueur diffère suivant le besion.

Équipements optionnels :

- Carter de protection fermeture par vis, dimensions 300 x 300 mm.
- Nourrice de gaz simple ou double avec sortie connexion rapide en option.
- Étagère range documents sous plateau.
- Tableau L composé de 2 prises de courant 220 V et de 2 bornes basse tension.
- Tableau électrique composé de 2 prises de courant 220 V.
- Prises de courant RJ 4


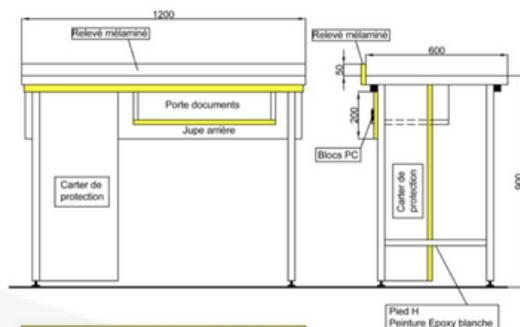


Profile

Paillasse sèche a dossieret

Reference : WC-PSD

- Tableau L composé de 2 prises de courant 220 V et de 2 bornes basse tension.
- Tableau électrique composé de 2 prises de courant 220 V.
- Prises de courant RJ 4

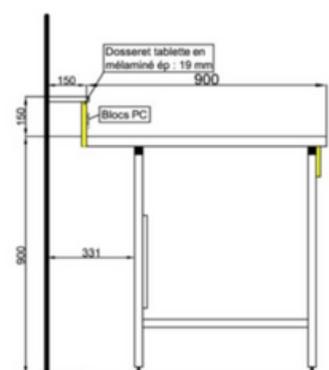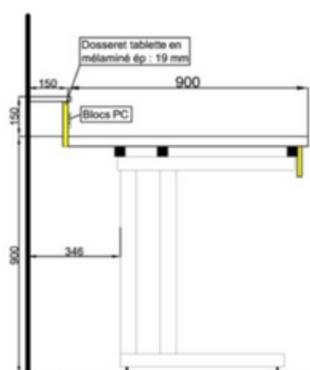


Profile

Paillasse humide nue 600/750

Reference : WC-PHN

Description:

Plan de travail de 750 mm de profondeur avec partie arrière verticale de protection formant relevé réalisé en (voir page 07) de 150 mm de hauteur.

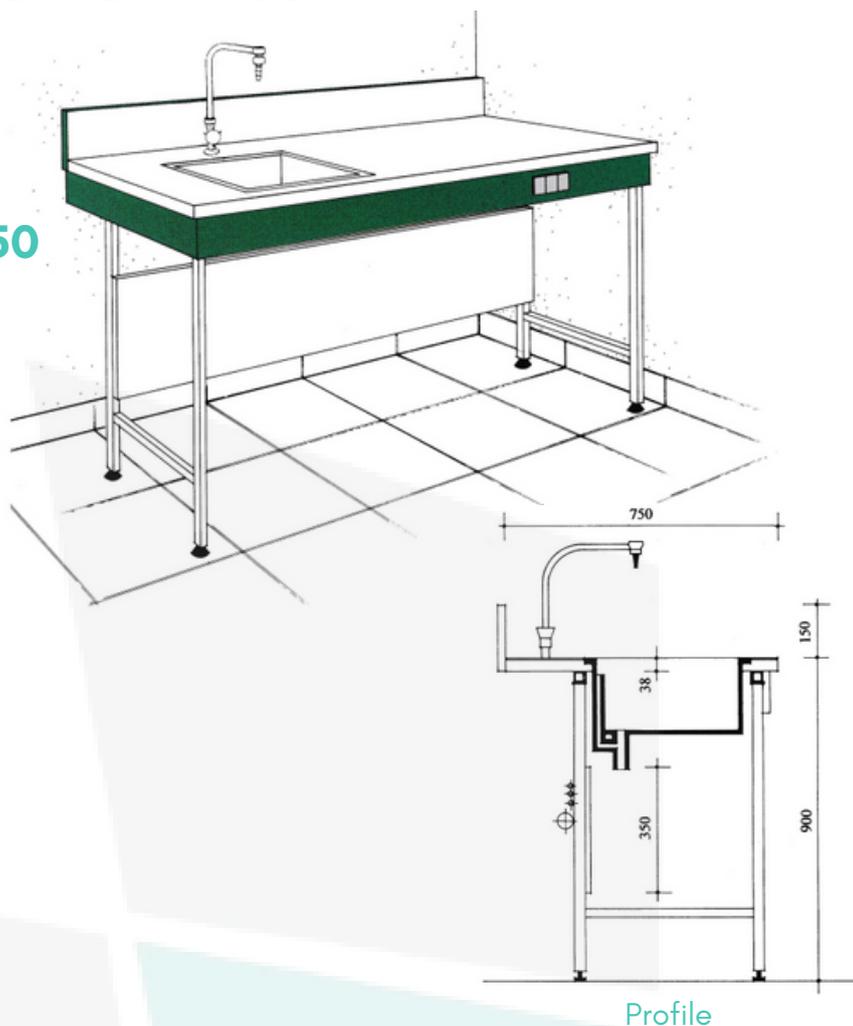


Paillasse humide a dossieret 600/750

Reference : WC-PHD

Description:

Plan de travail de 750 mm de profondeur avec dossieret arrière vertical réalisé en (voir page 07) pouvant servir à la pose de prises de courant et de robinets l'ensemble étant surmonté d'une tablette de décharge permettant l'ajustement contre les murs et pouvant aussi recevoir les grilles de ventilation au droit des radiateurs.

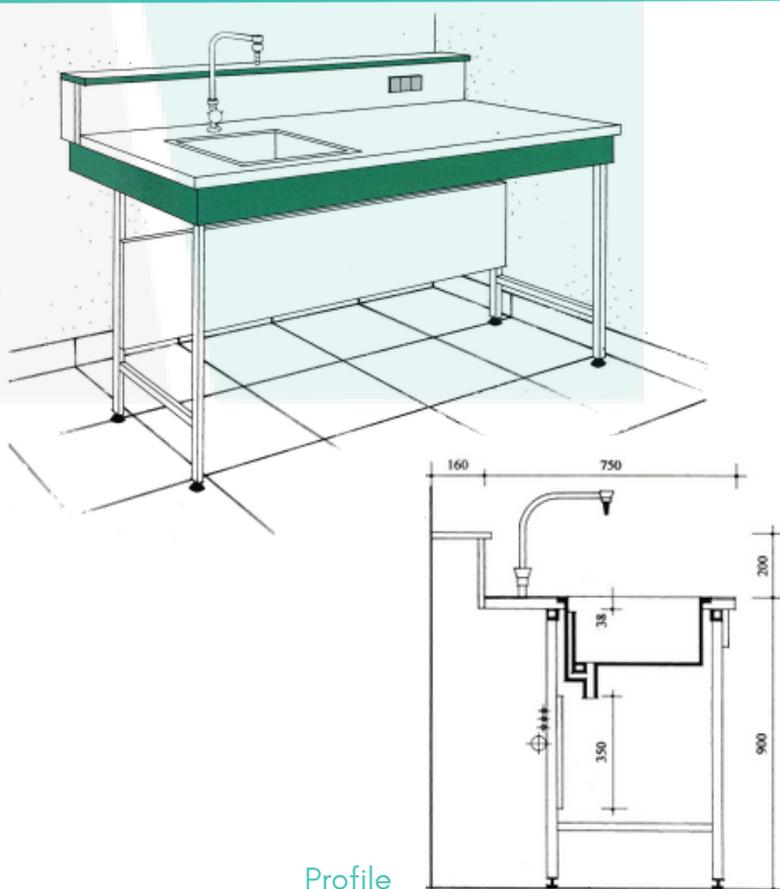


Paillasse central nue

Reference : WC-PCN

Description:

Paillasse centrale nue composée d'un plan de travail de 1200, 1500 ou 1800 mm de profondeur.

Dans ce cas, la robinetterie est posée sur table et les prises de courant peuvent être mises sur le bandeau avant, sur un bornier central ou sous le plan de travail (les câbles passant par un passage prévu à cet effet).

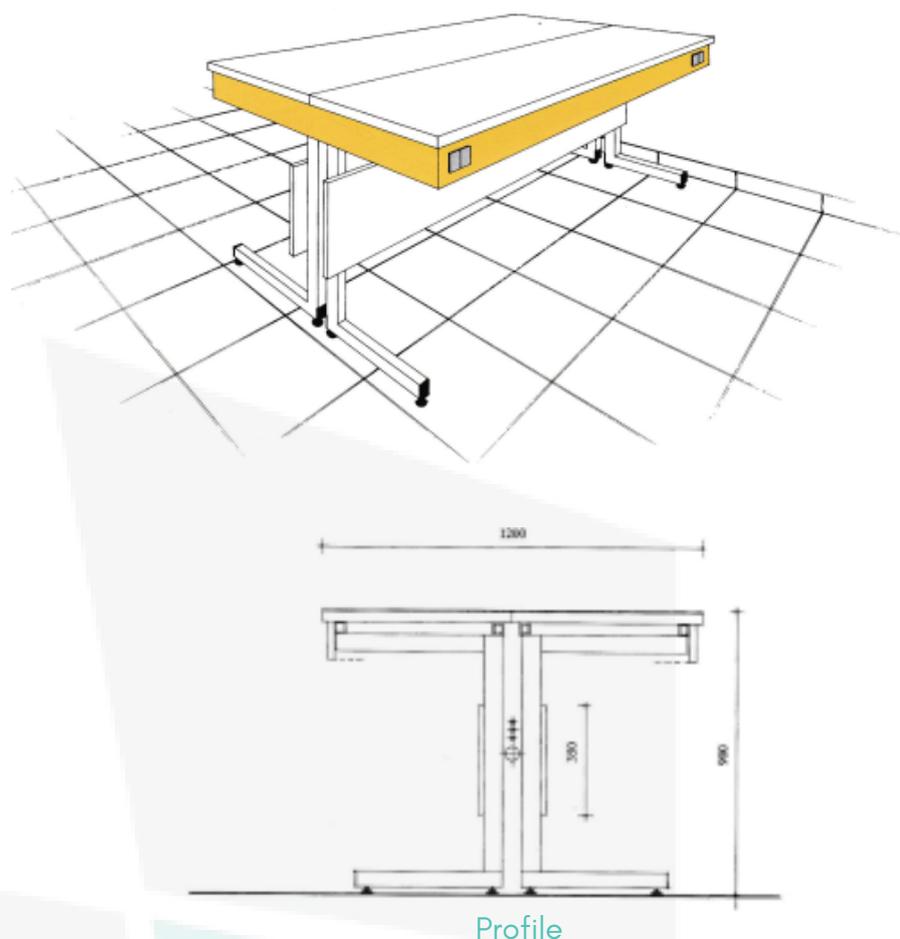


Paillasse central a dossieret

Reference : WC-PCD

Description:

Paillasse centrale à dossieret composée de deux plans de travail de 600 ou 750 mm de profondeur et d'un dossieret central hauteur 200 mm et de largeur 300. Dans ce cas, la robinetterie et les prises de courant sont posées sur le dossieret. Ce dossieret central peut éventuellement, à la demande, être surplombé d'une tablette surélevée.

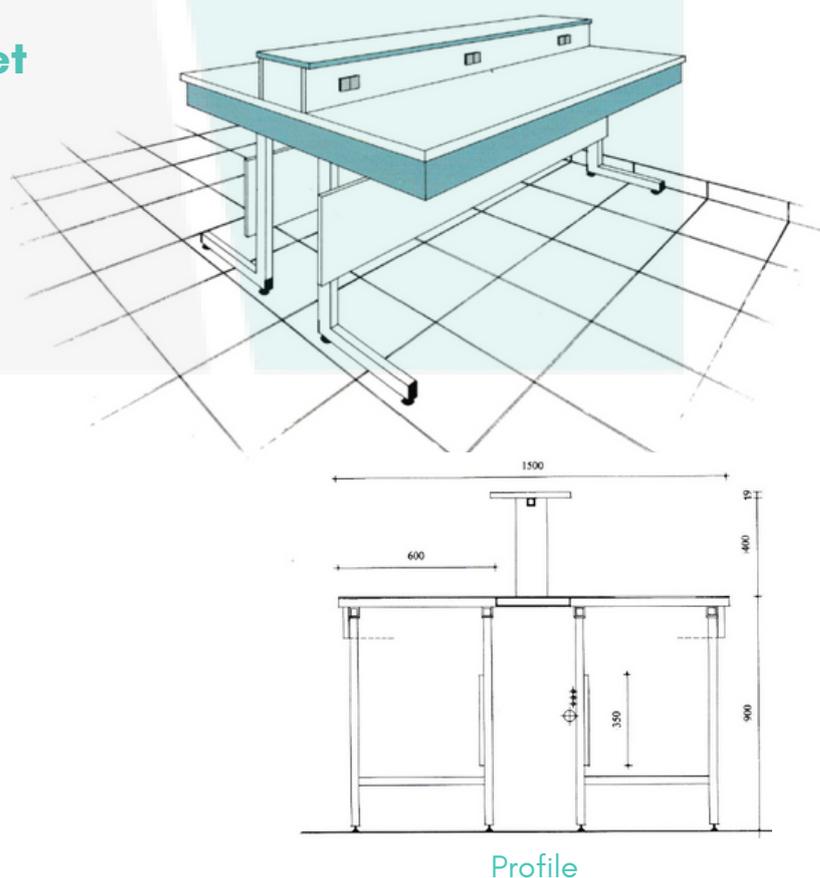



Paillasse central avec tablette surelevee

Reference : WC-PCT

Description:

Paillasse centrale composée d'un plan de travail de 1200, 1500 ou 1800 mm de profondeur surmontée d'une ou deux tablettes de largeur 300 mm. Ces tablettes sont réalisées en (voir page 07) renforcées par une armature métallique et sont posées sur des supports en PVC blanc de 115x115 mm. Nous pouvons ajouter sur la partie centrale de la paillasse une galerie technique revêtue de polypropylène ou en stratifié compact. Cette partie technique a pour avantage de pouvoir ajouter ultérieurement de la robinetterie ou des accessoires.

Dans ce modèle de paillasse, la robinetterie est posée sur table et les prises de courant peuvent être mises sur le bandeau avant, sur un bornier central ou sous le plan de travail (les câbles passant par un passage prévu à cet effet)

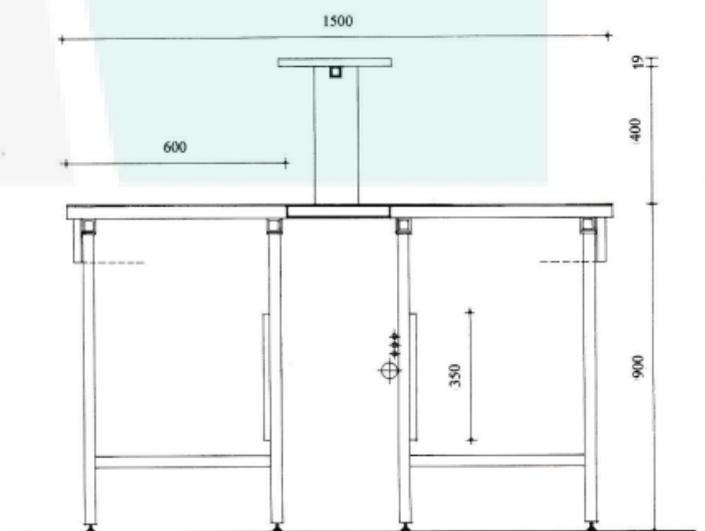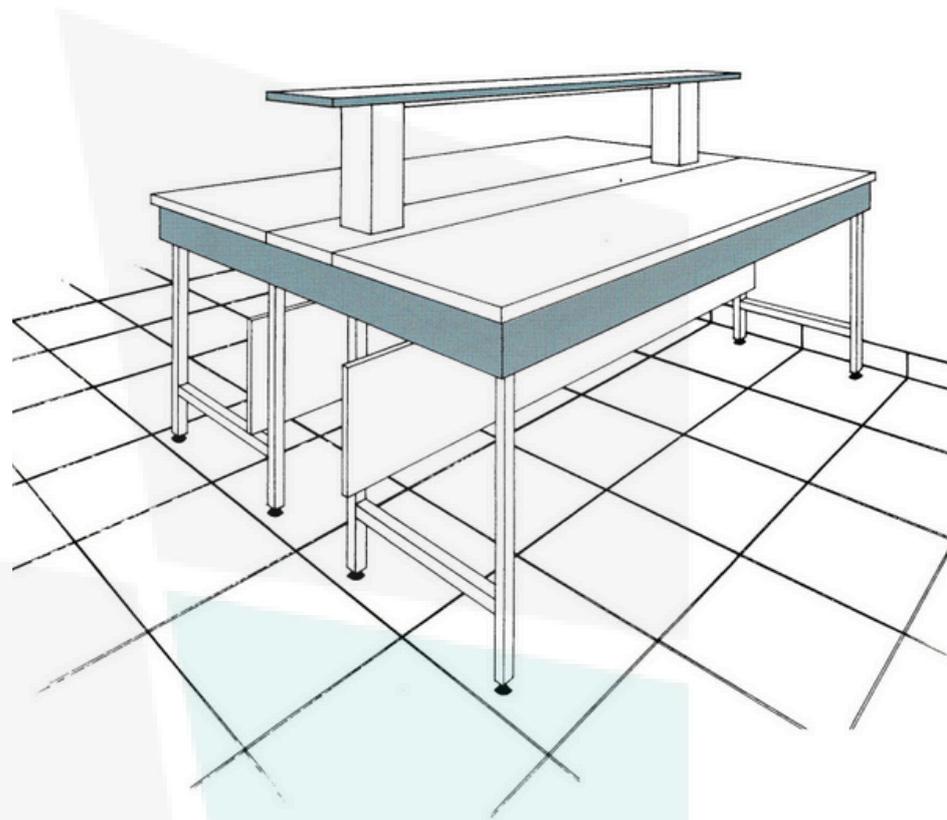

Profile



Paillasse central avec poutrelle surelevee

Reference : WC-PCP

Description:

Paillasse centrale composée d'un plan de travail de 1200, 1500 ou 1800 mm de profondeur surmontée d'une poutrelle (ou fontaine). Cette poutrelle est posée sur des supports en PVC blanc de 115 x 115 mm servant aussi de passage pour l'arrivée des fluides. Nous pouvons ajouter sur la partie centrale de la paillasse une galerie technique revêtue de polypropylène ou en stratifié compact.

Cette partie technique a pour avantage de pouvoir ajouter ultérieurement de la robinetterie ou des accessoires. Dans ce modèle de paillasse, la robinetterie et les prises de courant sont fixées sur la poutrelle.

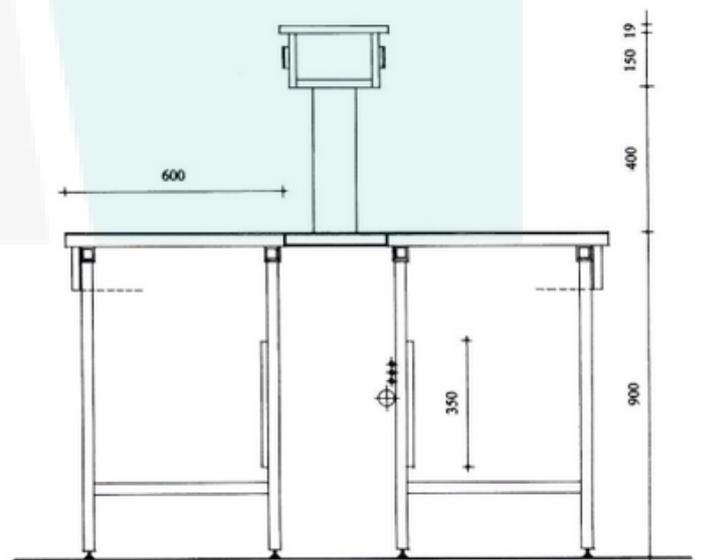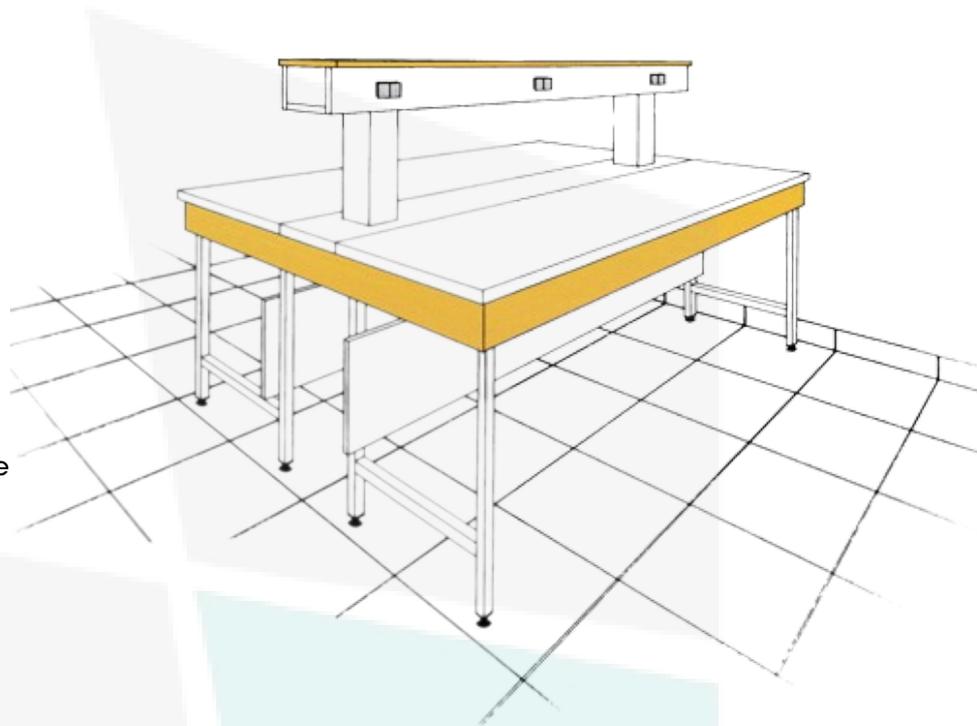


Profile

Paillasse centrale avec poutrelle et tablette surélevé


Paillasse central avec poutrelle et tablette surelevee

Reference : WC-PCPT

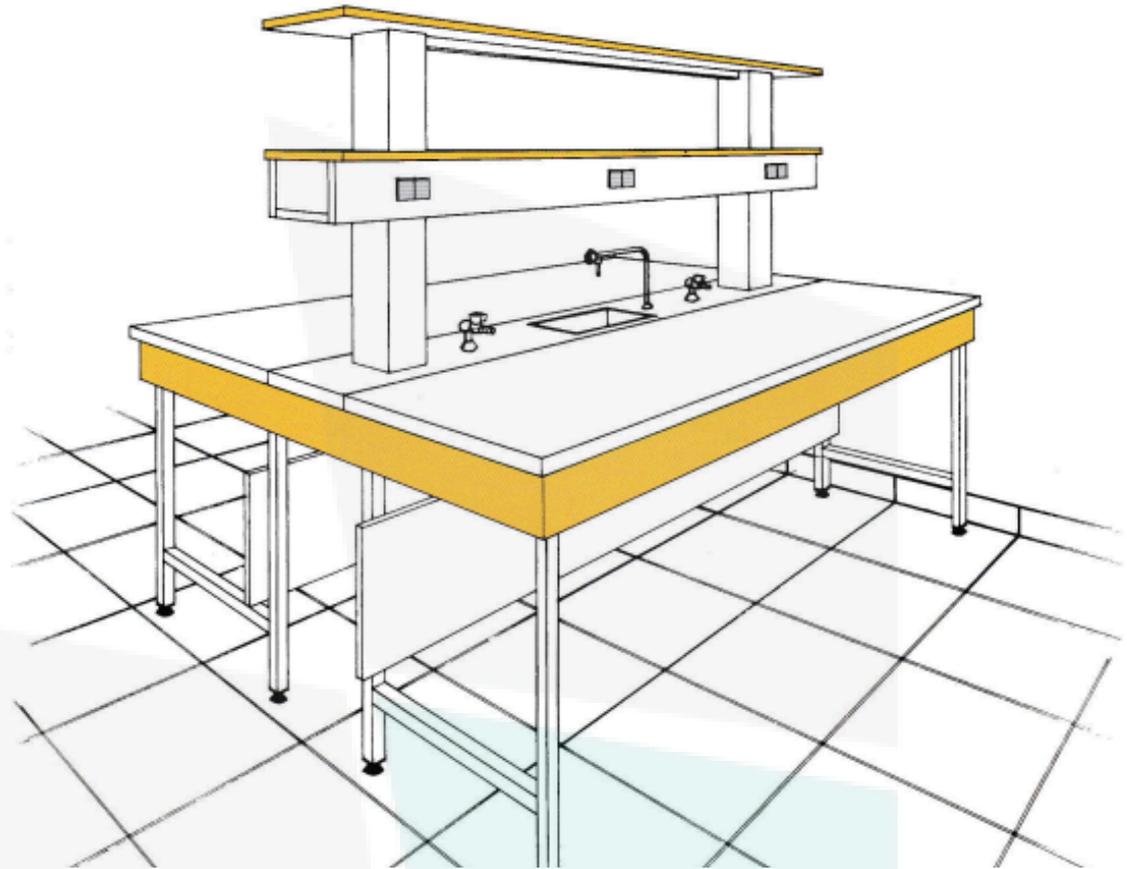

Desclption:

Paillasse centrale composée d'un plan de travail de 1200, 1500 ou 1800 mm de profondeur surmontée d'une poutrelle (ou fontaine) et d'une tablette surélevée.


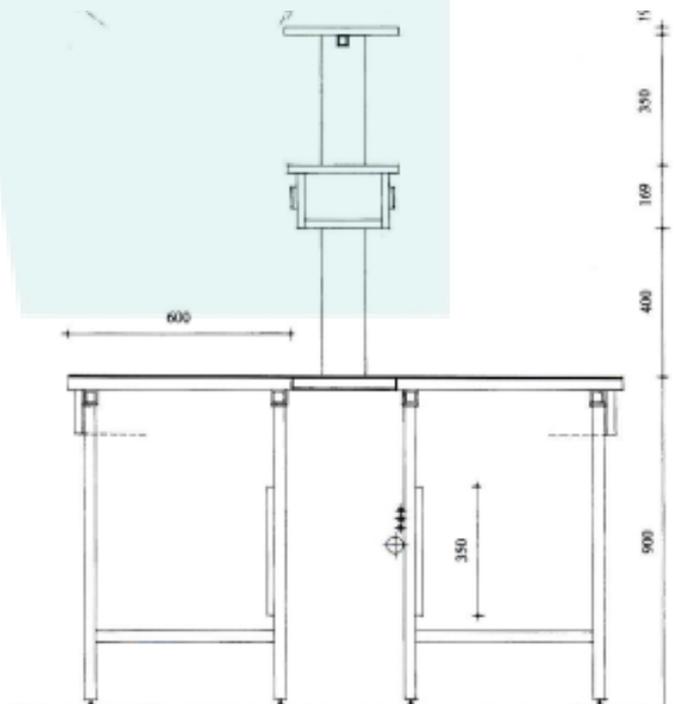


Profile

Paillasse centrale avec poutrelle et meuble surélevé

Paillasse central avec poutrelle et meubles surelevee


Reference : WC-PCPM

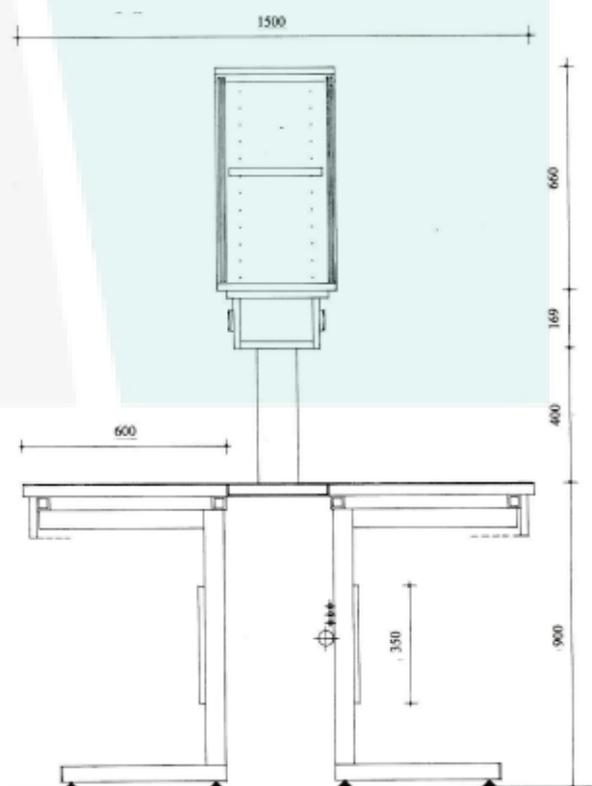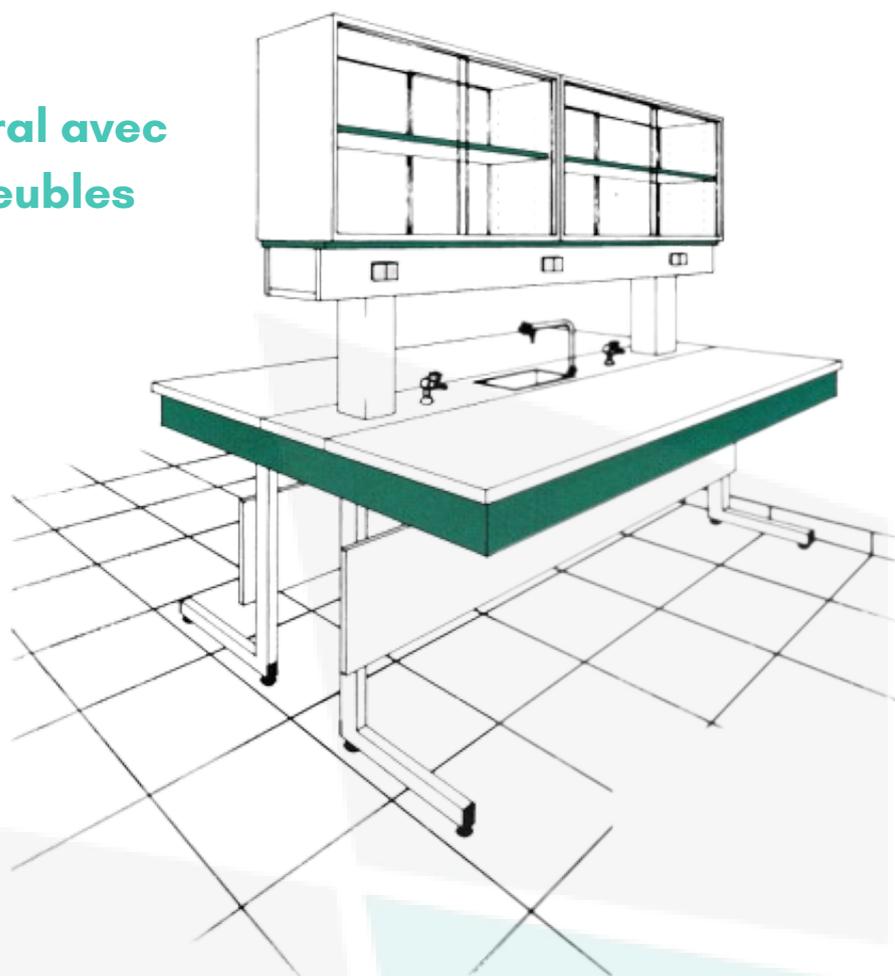


Description:

Paillasse centrale composée d'un plan de travail de 1200, 1500 ou 1800 mm de profondeur surmontée d'une poutrelle (ou fontaine) et d'un meuble surélevé composé de 2 faces avec portes coulissantes vitrées


CUVES

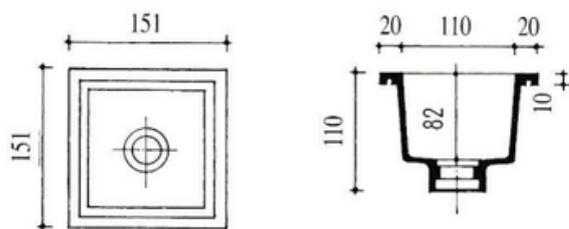


cuve WC-V3 15*15

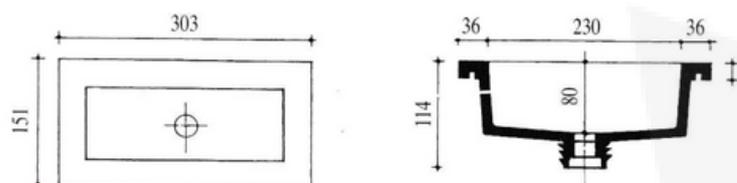


cuve WC-CU3 15*30

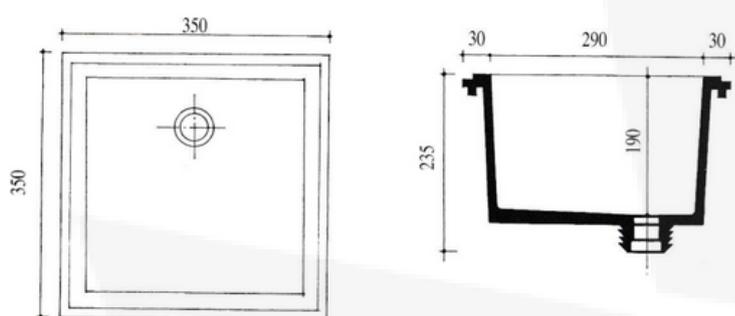

cuve WC-Q3 30*30

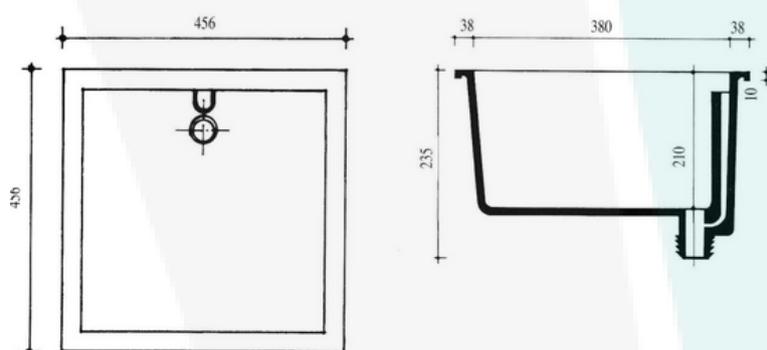

cuve WC-EV3 45*45

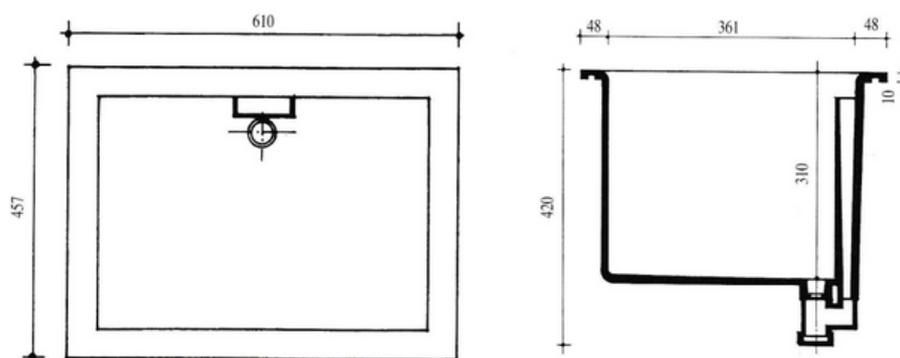

cuve WC-BA3 45*60

les cuves Polypropylène ou PPH peuvent être encastrées dans tout plan de travail à l'exception de l'inox et des dalles de grès auto portantes Elles résistent particulièrement bien aux produits chimiques Ces cuves sont équipées de trop-pleins. Elles sont de couleur noire, blanche ou grise et sont couramment utilisées en bactériologie et biologie.

ROBINETTERIES




Robinetts eau pour paillasse résistant aux acides, couleur en laiton (sauf modèles pour eau distillée) selon norme EN 13792

- bec démontable embout cannelé démontable Ø 10 mm
- joints d'étanchéité élastomère en EPDM
- poignée de robinet en polypropylène
- saillie (S) : 80 à 200mm suivant modèle, autres longueurs sur demande
- autres modèles sur demande
- **tous les modèles sont livrés avec flexible de raccordement au réseau d'alimentation d'eau en inox tressé, raccord 1/2" femelle (15/21)**

Robinetts eau froide


Robinetts droits fixes



référence

- **WC-RE2101 1** ROBINET DROIT EAU FROIDE, MONTAGE SUR TABLE
- **WC-RE2201 2** Robinet droit eau froide, montage sur dossieret

Robinetts 90°



référence

- **WC-RE2102 1** Robinet 90° montage sur table, Saillie 150 mm
- **WC-RE2202 2** Robinet 90°, sur dossieret, Saillie 47 mm
- **WC-RE4014 3** Robinet 90°, sur dossieret, Saillie 150 mm

Robinetts col de cygne orientable




référence

- **WC-RE2103 1** Robinet col de cygne, montage sur table
- **WC-RE2203 2** Robinet col de cygne, montage sur dossieret

Robinetts eau distillée

Robinetts droits fixes



référence

- **WC-RED2105 1** Robinet droit, montage sur table
- **WC-RED2205 2** Robinet droit, montage sur dossieret

Robinetts 90°



référence

- **WC-RED2106 1** Robinet 90°, montage sur table
- **WC-RED2206 2** Robinet 90°, montage sur dossieret

Robinetts col de cygne orientable



référence

- **WC-RED2103 1** Robinet col de cygne, montage sur table



Robinetts gaz pour paillasse

- en laiton, coloris gris
- embout cannelé fixe Ø 7 mm
- poignée en polypropylène résistant aux acides
- saillie : 110 à 120 mm suivant modèle
- autres modèles sur demande



Modèles avec robinet à 45° sur table ou sur dossieret disponibles sur demande.

- tête céramique avec déclic de sécurité pour les gaz combustibles, tête de régulation fine en PTFE pour les gaz techniques, tête lubrifiée avec graisse spéciale pour les robinets à oxygène

- couleur bleue ou jaune selon norme EN 13792, pastilles d'identification selon gaz distribué
- pression maximum : 7 bar pour les gaz techniques, 0,2 bar pour les gaz combustibles


robinets droits

montage sur table

montage sur dossieret

Robinetts pour gaz techniques

Azote (N₂)
Air comprimé
Oxygène (O₂)
Dioxyde de carbone
Argon (Ar)
Hélium (He)
Vide



WC-RGT2131
WC-RGT2132
WC-RGT2133
WC-RGT2134
WC-RGT2135
WC-RGT2136
WC-RGT2137



WC-RGT2231
WC-RGT2232
WC-RGT2233
WC-RGT2234
WC-RGT2135
WC-RGT2136
WC-RGT2137

Robinetts pour gaz combustibles

Gaz naturel
Propane/ butane
Méthane
Propane
Butane



WC-RGC2131
WC-RGC2132
WC-RGC2133
WC-RGC2134
WC-RGC2135



WC-RGC2231
WC-RGC2232
WC-RGC2133
WC-RGC2234
WC-RGC2235

ELECTRICITÉS & PRISES

Prises électriques



	référence
1 x PC à encastrer	WC-PRE111 1
1 x PC rouge à encastrer	WC-PRE114 2
1 x RJ45 encastrable, l'unité	WC-PRE565 3
1 x PC avec clapet de protection IP55	WC-PRE621 4
3 x PC avec clapet de protection IP55	WC-PRE644 5
3 x PC encastrables	WC-PRE143 6
3 x PC + 1 x RJ45 encastrables	WC-PRE143C 7
4 x PC encastrables	WC-PRE144 8

PC = Prise de Courant 230 V



- prises avec clapet de protection
- étanches IP65

Prises électriques spéciales



prises pour :	paillasse murales	paillasse en îlot	sur dossier
1 x PC	WC-PRD010 1	WC-PRD3020	WC-PRD3030
1 x PC rouge	-	-	WC-PRD3031 5
1 x interrupteur	WC-PRD012 2	WC-PRD3022	WC-PRD3032
1 x différentiel	-	-	WC-PRD3033 6
1 x PC + inter	-	WC-PRD3024	-
2 x PC	WC-PRD3015 3	WC-PRD3025 4	-
2 x PC + inter	WC-PRD3016	-	-
3 x PC	WC-PRD3017	-	-
1 x RJ45	WC-PRD3018	-	WC-PRD3038
1 x téléphone	WC-PRD3019	-	WC-PRD3039

PC = Prise de Courant 230 V

PAILLASSE MOBILE, TABLE DE BALANCE

Table de balance anti-vibratoire économique



- table de pesage conçue pour absorber les secousses et les oscillations qui pourraient fausser les résultats de mesure
- surface de travail : plaque en marbre poli reposant sur des éléments en caoutchouc absorbants
- châssis en acier et pieds réglables en hauteur
- dim. plaque de marbre (l x p) : 270 x p410 mm

dimensions (lxpxh) / poids	référence
600 x 600 x h785 mm / 46 kg	WC-TBV01

Paillasses mobiles sur roulettes



- plan en stratifié à bords droits, ossature mécanosoudée
- 4 roulettes (Ø 80 mm), dont 2 à freins
- charge maximale : 240 kg
- modèles avec tablette en mélaminé blanc avec raidisseur

largeur	référence	référence
	prof. 600 mm	prof. 750 mm

paillasses mobiles sans tablette

1200 mm	WC-PLS-M8812 45 KG	WC-PLS-M8817 53 kg
1500 mm	WC-PLS-M8813 50 KG	WC-PLS-M8818 55 kg
1800 mm	WC-PLS-M8823 58 KG	WC-PLS-M8824 63 kg

paillasses mobiles avec tablette

1200 mm	WC-PLS-M8814 47 kg	WC-PLS-M8815 55 kg
1500 mm	WC-PLS-M8819 52 kg	WC-PLS-M8820 57 kg
1800 mm	WC-PLS-M8819 52 kg	WC-PLS-M8822 65 kg

MOBILIERS DE LABORATOIRE



Caractéristiques techniques

- amortisseurs de porte et amor tisseurs de tiroirs : fermeture des portes et tiroirs en douceur (suivant modèles)
- poignées filantes en aluminium
- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité, façades finition blanc
- tablettes réglables sur taquets
- charnières invisibles, ouverture à 110°
- tiroirs gainés PVC blanc sur glis sière métal protégée, roulements à rouleaux et guidage latéral à rattrapage de jeu
- meubles à roulettes : 4 roulettes dont 2 avec système de blocage
- tous les modèles sont livrés mon tés, prêts à installer

Installations des caissons sous paillasse sèches

largeur paillasse 600 mm



largeur paillasse 900 mm



largeur paillasse 1200 mm



largeur paillasse 1500 mm



largeur paillasse 1800 mm



Installations des caissons sous paillasse humides

largeur paillasse 1200 mm



largeur paillasse 1500 mm



largeur paillasse 1800 mm



Caisson 1 tiroir



- 1 tiroir, une roulette de soutien en dessous du tiroir
- amortisseur de tiroir

petit caisson

équipement	1 tiroir
charge supportée	20 kg / tiroir
dimensions	535 x p450 x h720 mm
poids	18 kg
Caisson avec amortisseurs	WC-CM5025
Caisson avec amort. et serrure	WC-CM5025S

Caissons 2 tiroirs



- 2 tiroirs hauteur 260 mm
- modèles avec serrure centralisée pour les 2 tiroirs

petit caisson

grand caisson

équipement	2 tiroirs h. 260 mm	2 tiroirs h. 260 mm
charge supportée	20 kg / tiroir	19 kg / tiroir
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	22 kg	40 kg
caissons standard	WC-CM5006 1	WC-CM8006 2
Caisson avec amortisseurs	WC-CM5025	WC-CM8016
Caisson avec amort. et serrure	WC-CM5016	WC-CM8016S

MOBILIER DE LABORATOIRE

Caissons 3 tiroirs



- 3 tiroirs hauteur 170 mm
- amortisseurs de tiroir
- modèles avec serrure centralisée pour les 3 tiroirs

petit caisson

grand caisson

équipement	3 tiroirs h. 170 mm	3 tiroirs h. 170 mm
charge supportée	20 kg / tiroir	19 kg / tiroir
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	28 kg	45 kg
Caisson avec amortisseurs	WC-CM5019 1	WC-CM8019 2
Caisson avec amort. et serrure	WC-CM5019S	WC-CM8019S

Caissons 4 tiroirs



- 4 tiroirs hauteur 120 mm
- modèle avec serrure centralisée pour les 4 tiroirs

petit caisson

grand caisson

équipement	4 tiroirs h. 120 mm	4 tiroirs h. 120 mm
charge supportée	22 kg / tiroir	20 kg / tiroir
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	34 kg	50 kg
caissons standard	WC-CM5005 1	WC-CM8005 2
Caissons avec serrure	WC-CM5005S	WC-CM8005S
Caisson avec amortisseurs	WC-CM5015	WC-CM8015
Caisson avec amort. et serrure	WC-CM5015S	WC-CM8015S

Caissons 5 tiroirs



- 5 tiroirs hauteur 90 mm
- amortisseurs de tiroir
- modèles avec serrure centralisée pour les 5 tiroirs

petit caisson

grand caisson

équipement	5 tiroirs h. 90 mm	5 tiroirs h. 90 mm
charge supportée	22 kg / tiroir	19 kg / tiroir
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	40 kg	56 kg
Caisson avec amortisseurs	WC-CM5021 1	WC-CM8021 2
Caisson avec amort. et serrure	WC-CM5021S	WC-CM8021S

Caisson 8 tiroirs



- 8 tiroirs hauteur 120 mm : 4 tiroirs à gauche et 4 à droite
- amortisseurs de tiroir
- modèle avec serrure centralisée pour les 2 x 4 tiroirs

grand caisson

équipement	8 tiroirs h. 120 mm
charge supportée	20 kg / tiroir
dimensions	835 x p450 x h720 mm
poids	55 kg
Caisson avec amortisseurs	WC-CM8023
Caisson avec amort. et serrure	WC-CM8023S

MOBILIER DE LABORATOIRE

Caisson combiné 1 porte battante et 4 tiroirs



- 1 porte battante + 1 étagère
- 4 tiroirs hauteur 120 mm
- amortisseurs de tiroirs
- 2 serrures avec serrure centralisée pour les 4 tiroirs

petit caisson

équipement	1 porte battante + 1 étagère + 4 tiroirs
charge supportée	20 kg / tiroir, 10 kg / étagère
dimensions	535 x p450 x h720mm
poids	45 kg
Caisson avec amortisseurs	WC-CM8022
Caisson avec amort. et serrure	WC-CM8022S
étagère supplémentaire	WC-CM115

Caisson porte battante avec poubelle



- 1 porte battante + 1 poubelle 30L
- amortisseurs de porte
- poubelle : 413 x p320 x h430mm



petit caisson

équipement	1 porte battante + 1 poubelle
charge supportée	20 kg / tiroir, 10 kg / étagère
dimensions	535 x p450 x h720mm
poids	45 kg
Caisson avec amortisseurs	WC-CM8022

Placard mural double portes vitrées coulissantes




- placard portes vitrées double face coulissantes pour caisson technique
- à monter sur une tablette de profondeur 300 mm
- fixations murales
- construction en panneaux mélaminés blancs sur agglo méré haute densité
- modèles livrés montés avec une étagère réglable sur taquets

grand placard

portes	2 portes coulissantes
charge supportée	10 kg / étagère
étagères	1 étagère
dimensions	900 x p350 x h735 mm
poids	43 kg
Placard	KL8627
étagère supplémentaire	WC-PM117

Placards muraux porte pleine

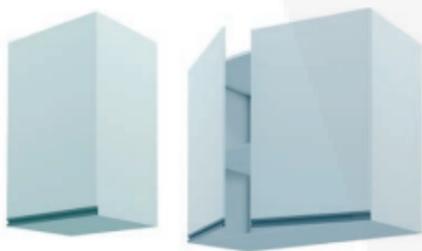

1 2

- poignée filante en aluminium
- construction en panneaux mélaminés blancs sur agglo méré haute densité
- avec amortisseurs
- modèles livrés montés avec une étagère

ptit placard 1 grand placard 2

portes	1 porte	2 portes
étagères	1 étagère	1 étagère
charge	10 kg / étagère	10 kg / étagère
dimensions	450xp370xh800mm	900xp370xh800mm
poids	21 kg	41 kg
Placard	WC-PM8623	WC-PM8624
étagère suppl.	WC-PM118	WC-PM119

Placards muraux porte vitrée



1 2

- poignée bouton plastique
- construction en panneaux mélaminés blancs sur agglo méré haute densité
- avec amortisseurs
- modèles livrés montés avec une étagère

ptit placard 1 grand placard 2

portes	1 porte	2 portes
étagères	1 étagère	1 étagère
charge	10 kg / étagère	10 kg / étagère
dimensions	450xp370xh800mm	900xp370xh800mm
poids	22 kg	42 kg
Placard	WC-PM8625	WC-PM8626
étagère suppl.	WC-PM118	WC-PM119

Placards muraux portes coulissantes



1 2

- poignée bouton plastique
- construction en panneaux mélaminés blancs sur agglo méré haute densité
- modèles livrés montés avec une étagère

grand placard

portes	2 portes coulissantes
étagères	1 étagère
charge	10 kg / étagère
dimensions	900 x p450 x h800mm
poids	41 kg
Placard portes pleines	WC-PM8621 1
Placard portes vitrées	WC-PM8622 2
étagère suppl.	WC-PM122

Caissons combinés portes battantes et tiroir



- 1 ou 2 portes battantes et 1 étagère
- amortisseurs de porte

petit caisson

grand caisson

équipement	1 porte + 1 étagère	2 portes + 1 étagère
charge supportée	10 kg / étagère	8 kg / étagère
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	22 kg	30 kg
Caisson avec amortisseurs	WC-CC5014 1	WC-CC8014 2
Caisson avec amort. et serrure	WC-CC5014S	WC-CC8014S
étagère supplémentaire	WC-CC110	WC-CC111

Caisson à portes coulissantes



- 2 portes coulissantes + 1 étagère

grand caisson

équipement	2 portes coulissantes + 1 étagère
charge supportée	8 kg / étagère
dimensions	835 x p450 x h720 mm
poids	30 kg
Caissons standard	WC-CP8020
Caisson avec serrure	WC-CP8020S
étagère supplémentaire	WC-CP112

Caissons combinés portes battantes et tiroir



- 1 porte + 1 étagère + 1 tiroir hauteur 120 mm

petit caisson

grand caisson

équipement	1porte+1étagère+1tiroir	2portes+1étagère+1tiroir
charge supportée	22 kg / tiroir, 10 kg / étagère	20 kg / tiroir, 8 kg / étagère
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	28 kg	33 kg
Caissons standard	WC-CC5008 1	WC-CC8008 2
Caissons standard avec serrure	WC-CC5008S	WC-CC8008S
Caissons avec amortisseurs	WC-CC5018	WC-CC8018
Caissons avec amort. et serrure	WC-CC5018S	WC-CC8018S
étagère supplémentaire	WC-CC110	WC-CC111

Caissons combinés portes battantes et double tiroir



- 2 portes battantes + 2 étagères + 2 tiroirs hauteur 120 mm
- amortisseurs de tiroir

grand caisson

équipement	2 portes + 2 étagères + 2 tiroirs
charge supportée	20 kg / tiroir, 10 kg / étagère
dimensions	835 x p450 x h720 mm
poids	35 kg
Caissons standard	WC-CC8024
Caisson avec serrure	WC-CC8024S
étagère supplémentaire	WC-CC113

MOBILIER DE LABORATOIRE

Armoires portes battantes



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- avec amortisseurs de porte

armoire étroite

portes	1 porte
étagères	3 étagères
charge supportée	10 kg / étagère
dimensions	600 x p416 x h1800mm
poids	50 kg
Armoires portes pleines	KL8635 1
Armoires portes vitrées	KL8643
étagère supplémentaire	LM123

armoire large

portes	2 portes
étagères	3 étagères
charge supportée	8 kg / étagère
dimensions	1200 x p416 x h1800mm
poids	100 kg
Armoires portes pleines	WC-AP8636 2
Armoires portes vitrées	WC-AP8044
étagère supplémentaire	WC-API24

Armoire à portes coulissantes



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- 1 étagère fixe, étagères réglables

armoire large

portes	2 portes
étagères	1 étagère fixe + 2 étagères réglables
charge	8 kg / étagère
dimensions	1200 x p416 x h1800 mm
poids	100 kg
Armoire	WC-AP8637
étagère suppl.	WC-API28

Étagère



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- 1 étagère fixe, étagères réglables

étagère

portes	sans porte
étagères	1 étagère fixe + 2 étagères réglables
charge	8 kg / étagère
dimensions	1200 x p416 x h1800 mm
poids	70 kg
Armoire	WC-ET8633
étagère suppl.	WC-ETI25

Armoire tiroirs coulissants

- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- 2 tiroirs verticaux, 5 étagères par tiroir avec un fin tube métallique tout autour pour éviter aux bouteilles de tomber à droite ou à gauche, 2 roulettes en dessous des tiroirs pour assurer une bonne tenue du meuble et éviter tout basculement vers l'avant
- avec amortisseurs de porte



armoire large

tiroirs	2 tiroirs verticaux
étagères	5 étagères
charge	80 kg / tiroir
dimensions	500 x p750 x h1800 mm
poids	190 kg
Armoire	WC-CC8638

Armoires combinées 1 porte et 4 tiroirs

- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- **partie inférieure** : hauteur 800 mm, 4 tiroirs
- **partie supérieure** : hauteur 1000 mm, 1 porte battante pleine ou vitrée, 2 étagères
- amortisseurs de porte



armoire étroite

partie supérieure	1 porte + 2 étagères
partie inférieure	4 tiroirs
charge supportée	21 kg / tiroir, 10 kg / étagère
dimensions	600 x p416 x h1800 mm

Armoires portes pleines
Armoires portes vitrées
étagère supplémentaire

WC-AC8641 1
WC-AC8042 2
WC-ACI23

MOBILIER DE LABORATOIRE

Armoires combinées 2 / 4 portes



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- **partie inférieure :** hauteur 800 mm
- **partie supérieure :** hauteur 1000 mm
- amortisseurs de porte

armoire étroite

armoire large

partie supérieure h. 800 mm	1 porte + 2 étagères	2 portes + 2 étagères
partie supérieure h. 800 mm	1 porte + 2 étagères	2 portes + 2 étagères
charge supportée	10 kg / étagère	8 kg / étagère
dimensions	600 x p416 x h1800mm	1200 x p416 x h1800mm
pois	50 kg	100 kg
Armoires porte(s) sup. pleine(s)	WC-AC8628 1	WC-AC8629 3
Armoires porte(s) sup. vitrée(s)	WC-AC8631 2	WC-AC8632 4
étagère supplémentaire	WC-AC123	WC-AC124

Armoire combinée

2 portes et 12 tiroirs



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré hautedensité
- **partie inférieure :** hauteur 800 mm
- **partie supérieure :** hauteur 1000 mm
- amortisseurs de porte

armoire large

partie haute	2 portes battantes vitrées + 2 étagères
partie basse	12 tiroirs
charge supportée	21 kg / tiroir, 8 kg / étagère
dimensions	1200 x p416 x h1800 mm
Armoire	WC-KL8646
étagère supplémentaire	WC-LM124

Armoire vitrine combinée

2 portes coulissantes et
2 portes battantes



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- **partie inférieure :** hauteur 800 mm
- **partie supérieure :** hauteur 1000 mm
- amortisseurs de porte

armoire large

partie haute	2 portes coulissantes vitrées + 2 étagères
partie basse	2 portes battantes pleines + 1 étagère
charge supportée	8 kg / étagère
dimensions	1200 x p600 / 350 x h1800 mm
Armoire	WC-AV8634
étagère supplémentaire pour partie haute	WC-AV126
étagère supplémentaire pour partie basse	WC-AV127

Armoire combinée

2 portes battantes et
2 portes coulissantes



- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité
- **partie inférieure :** hauteur 800 mm
- **partie supérieure :** hauteur 1000 mm
- amortisseurs de porte

armoire large

partie haute	2 portes battantes vitrées + 2 étagères
partie basse	2 portes coulissantes pleines + 2 étagères
charge supportée	8 kg / étagère
dimensions	1200 x p416 x h1800 mm
Armoire	WC-AC8045
étagère supplémentaire pour partie haute	WC-AC124
étagère supplémentaire pour partie basse	WC-AC129

- paillasse sèche
- laverie
- robinet
- caisson technique
- caisson mobile
- sorbonne
- ect..

Contactez notre bureau d'étude pour la réalisation de votre projet d'aménagement de laboratoire.



+213 (0) 770 550 307

+213 (0) 24 206 466

Pack paillasses murales d'angle avec laverie



- paillasse sèche, avec dossier
 - tablette, largeur 1200 mm
 - 2 paillasses sèches ,avec dossier
 - tablette, largeur 1800 mm
 - 1 angle avec dossier tablette,
 - 900 x 900 mm
 - 1 laverie avec cuve monobloc et
 - dossier tablette sur meuble
 - 1 robinet col de cygne mélangeur pour laverie, monté
 - sur dossier, avec fl exible d'évacuation
 - 1 caisson mobile 4 tiroirs hauteur 110 mm
 - 1 caisson mobile 2 portes + 1 étagère
 - 1 caisson mobile 1 tiroir + 2 portes + 1 étagère
-
- Installation et montage en supplément.
 - (Tous les caissons mobiles sont livrés montés.)

- 2 paillasse sèches , largeur 1500 mm
- 1 caisson technique central, potence en stratifié h501 mm, plage en en tole thermolaque 1500 x 300 mm
- 1 paillasse sèche, largeur 1200 mm
- 1 paillasse sèche , largeur 600 mm
- 1 laverie en resine acrylique avec cuve monobloc sur meuble
- 1 robinet col de cygne mélangeur pour laverie avec flexible d'évacuation
- 1 caisson technique central en (voir page 07)
- résine sèche 1200 x 300 mm
- 1 caisson mobile 4 tiroirs hauteur 110 mm
- 1 caisson mobile 2 portes + 1 étagère
- 1 caisson mobile 1 tiroir + 2 portes + 1 étagère
- 1 caisson mobile à 3 tiroirs Installation et montage en supplément.
- (Tous les caissons mobiles sont livrés montés.)

Pack îlot central avec laverie



Pack îlot central avec laverie



- 1 laverie resine acrylique avec cuve monobloc sur meuble
- 1 robinet col de cygne mélangeur pour laverie, monté sur table, avec fl exible d'évacuation
- 1 paillasse sèche , largeur 900 mm
- 1 paillasse sèche largeur 1500 mm
- 1 sorbonne sur paillasse classe M1 avec guillotine
- 1 paillasse sèche en (voir page 07), largeur 1500 mm
- 1 bloc 4 prises EE 10/16A
- 1 ventilateur 0,55 kW triphasé avec alarme Confort
- 1 base ciment
- 1 capot en PVC avec 2 tuyaux souples Ø250 mm et collier de serrage en acier
- 1 caisson mobile 1 tiroir + 2 portes + 1 étagère
- 1 caisson mobile 4 tiroirs hauteur 110 mm
- 1 caisson mobile 2 portes + 1 étagère Installation et montage en supplément.
- (Tous les caissons mobiles sont livrés montés.)

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



fabrication des matériaux destinée pour l'hospitalier

www.wecare-dz.com

UNITÉ DE PRODUCTION

région ouest Zerouala
CP 22068
Sidi Bel Abbas

CONTACT

+213 (0) 770 550 307
+213 (0) 24 206 466
contact@wecare-dz.com

SIEGE SOCIALE

Lsp122, Bloc C, Local 3
Tipaza, 22000
